

OZON

Advanced Air Purifying System

دفترچه راهنمای فارسی

مدل دستگاه : OZ-602

OZ-605

OZ-608

OZ-901



درباره این دفترچه

با سپاس و تبریک فراوان که محصولات اوزون را جهت استفاده انتخاب نموده اید. لطفاً جهت آشنایی بیشتر با محصول خریداری شده خود، این دفترچه را مطالعه نموده و جهت استفاده آتی نگهداری نمائید. در صورت مفقود شدن دفترچه می توانید آن را از وب سایت شرکت اوزون دانلود نمائید.



لطفاً جهت کسب یک تجربه خوب در استفاده از محصولات اوزون نمایندگی مجاز منطقه خود را شناسائی نمائید و جهت بهره مندی از جوایز ویژه باشگاه مشتریان صفحه اینستاگرام ما را دنبال نمائید.

- برای جلوگیری از بروز خسارت به مصرف کننده و دستگاه، به نکات زیر توجه نمائید.
- این دستگاه برای ولتاژ برق ۲۲۰ ولت طراحی شده است.
- دستگاه هایی که شامل آداپتور می باشند می بایست الزاماً با آداپتور اصلی بکار گرفته شوند.
- قبل از روشن کردن دستگاه جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی از سالم بودن اتصالات برق و دوشاخه های موجود در مسیر اطمینان حاصل نمائید.
- هرگز با دستان مرطوب به اتصالات برقی دست نزنید.
- در صورت عدم استفاده طولانی از دستگاه، آن را از برق جدا نمائید.
- از قرار دادن دستگاه در معرض حرارت، آب، آتش و رطوبت جداً خودداری نمائید.
- از مسدود نمودن دهانه های ورودی و خروجی دستگاه خودداری نمائید.
- از ریختن هر گونه خاک و زباله در نزدیکی دهانه ورودی و خروجی دستگاه جداً خودداری نمائید.
- از روشن کردن دستگاه بدون فیلتر خودداری نمائید.
- قبل از تعویض فیلتر دستگاه را از برق جدا نمائید.
- از اسپری نمودن عطر و ادکلن و یا مواد پاک کننده به فیلترها خودداری نمائید.
- این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ده سال خدمات می باشد. (جهت بهره مندی از این خدمات حتماً قسمت "گارانتی" این دفترچه را مطالعه نمائید.)
- از باز کردن دستگاه و تعمیر بدون هماهنگی با شرکت خودداری نمائید.
- کیسه ها و ضربه گیرهای بسته بندی را هنگام باز کردن دستگاه از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- در صورت بروز خرابی لطفاً با مرکز خدمات شرکت اوزون تماس حاصل فرمائید.

دستگاه تصفیه هوا OZ-602

این دستگاه یک دستگاه تصفیه هوای حرفه ای با مراحل متعدد و مختلف تصفیه جهت زدودن گردو غبار، آلاینده ها و بوی نامطبوع می باشد که با پاک کردن مواد آلرژی زا و باکتریها و همچنین تولید یون منفی کیفیت هوای مصرفی منزل شما را به بهترین کیفیت افزایش داده و میزان آلاینده ها را تا ۹۹/۹٪ کاهش می دهد و کاربرد بسیار وسیعی در بیمارستانها، منازل، محل کار و برای افرادی که کیفیت هوای تنفسی بهتری نیاز دارند را دارا می باشد. شایان ذکر است این دستگاه بر اساس استاندارد جهت تصفیه هوای محیط به میزان ۵ بار تصفیه کامل در ساعت و جهت بکارگیری در فضای ۳۰ الی ۷۸ متر مربع طراحی شده است.



خصوصیات

- طراحی شکیل و زیبا، عمودی شکل جهت اشغال کمتر فضا
- صفحه نمایش و کنترل بسیار ساده و گویا جهت استفاده کاربر
- تولید یون منفی آنیون، جهت ایجاد نشاط و تازگی به هوای محیط
- دارای نمایشگر pm2.5 جهت نشان دادن دقیق ذرات زیر ۲/۵ میکرون
- با صدایی کمتر از ۲۶ دسیبل حتی کمتر از صدای محیط
- استفاده از ABS در ساختار جهت مقاومت در مقابل تغییر رنگ، آلودگی و باکتری
- دارای تایمر جهت خاموش شدن دستگاه
- دارای تنظیمات حالت خواب جهت تنظیم صدای کمتر و ایجاد فضای مناسب خواب راحت
- دارای فیلترهایی با کیفیت بالا و بسیار حرفه ای با کارایی موثر
- دارای نشانگر رنگ متغیر جهت نشان دادن کیفیت هوای محیط


رنگ	قرمز	نارنجی	سبز
کیفیت درجه هوا	بد	متوسط	خوب

فیلترها:

- ۱- **فیلتر اولیه:** تنها فیلتر قابل شستشو می باشد و جهت جذب ذرات ریز و درشت از قبیل گرد و خاک، ذرات معلق و... نقش مهمی را ایفا می نماید.
- ۲- **فیلتر ضد آلرژی و فرمالدئید:** برای فیلتر کردن ذرات آلودگی با مقیاس ۵ الی ۱۰ میکرون، مانند غبار، قارچ، هاگ و ذراتی که باعث عکس العمل آلرژیک توسط بدن می شود، استفاده می گردد. با این عمل، همزمان، تنفس ساده تر شده و دستگاه تنفسی در شرایط بدون التهاب به کار خود ادامه می دهد.
- ۳- **فیلتر HEPA:** طراحی شده در مقیاس بسیار ریز با تکنولوژی نانو. فیلتر اکتیو هپا برای به دام انداختن آلودگیهایی تا ۰/۳ میکرون نقش مهمی را ایفا می نماید و می تواند تا ۹۹/۹٪ آنها را از هوای جاری جدا نماید. باکتریها، گرده گلها، گیاهان و کپک از این دسته می باشند.

۴- **فیلتر کربن فعال (CARBON DEODORIZATION)**: وجود کربن فعال با کیفیت مرغوب به راحتی گازهای زیان آور هوا مانند VOC و بوهای نامطبوع را از بین برده و فرایند تصفیه را تکمیل می نماید.

۵- **تولید یون منفی**: این مرحله با آزاد کردن یون منفی که رشد باکتریها را کنترل نموده باعث ایجاد احساس نشاط و انرژی می گردد.

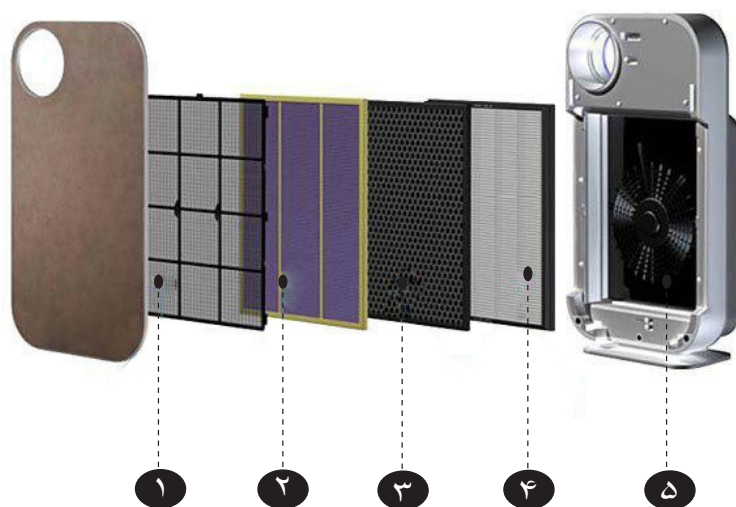

۱ فیلتر اولیه


۲ فیلتر ضد آلرژی و فرمالدئید

۳ فیلتر HEPA


۴ فیلتر کربن فعال

۵ تولید یون منفی

ساختر

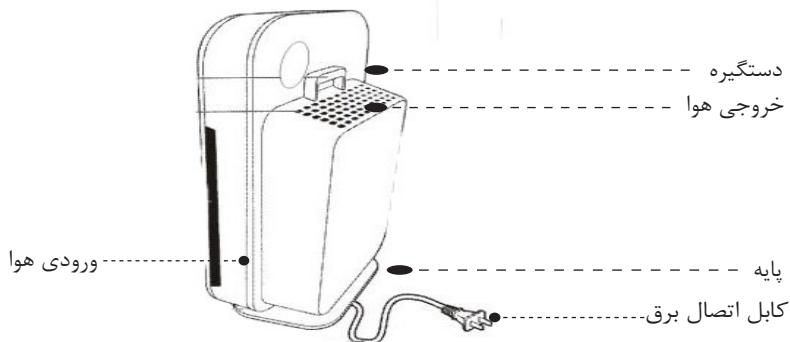

صفحه کنترل

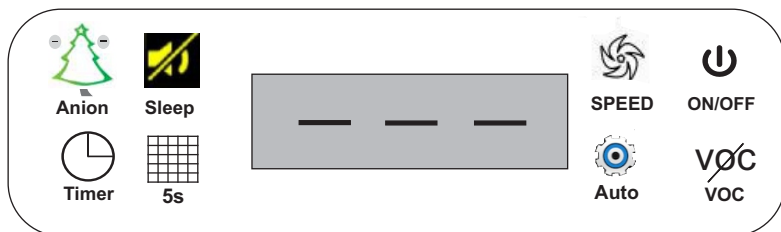


کلید حالت خواب		کلید خاموش / روشن	
	Sleep		ON/OFF
کلید تعویض فیلتر		کلید فرمالدئید	
	5s		VOC
کلید آنیون		کلید سرعت دستگاه	
	Anion		SPEED
کلید زمان		کلید حالت اتوماتیک	
	Timer		Auto

آماده سازی دستگاه جهت استفاده

- لطفاً جهت بهره مندی از گارانتی و پشتیبانی خدمات قسمت “گارانتی” همین دفترچه را بدقت مطالعه نمائید.

۱- دستگاه را از کارتن خارج نمائید و کیسه ها و محافظ های دستگاه را از آن جدا نموده و از دسترس اطفال دور نگه دارید.


۲- پنل روی دستگاه را به طرف خود بکشید و فیلترها را خارج نموده و آنها را از بسته بندی نایلونی خارج نمائید.



۳- فیلترها را بدقت و به همان ترتیب ابتدایی درون دستگاه قرار دهید.



۴- پنل را در جای خود قرار داده و کابل برق دستگاه را متصل نمائید.



نحوه استفاده:

بعد از فشردن دکمه ON/OFF نمایشگر صفحه کنترل روشن میشود و دستگاه مدت زمانی را صرف ارزیابی کیفیت هوای محیط نموده و سپس با اعلام وضعیت فعلی هوا، کار خود را بصورت خودکار شروع می نماید. با فشردن مجدد دکمه ON/OFF دستگاه خاموش میشود و تمامی نشانگرها خاموش میشود.



هنگام روشن کردن دستگاه و یا به هنگام فشردن کلید Auto دستگاه به صورت خودکار در حالت Auto قرار می گیرد و سرعت فن دستگاه بصورت هوشمند بر اساس میزان آلودگی هوای محیط تنظیم میگردد. بر اساس میزان کیفیت هوای محیط نمایشگر نواری کیفیت، رنگ مربوطه را نمایش میدهد.



زمانیکه دستگاه در حال کار است با زدن این دکمه به حالت تنظیمات دستی دستگاه رفته و با فشردن مجدد آن سرعت فن مورد نظر را انتخاب نموده و در این وضعیت حالت انتخاب شده بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود.



! تذکر: در حالت دستی سرعت فن را تا ۳ درجه مختلف میتوان تنظیم نمود.

زمانیکه دستگاه روشن است با زدن دکمه **sleep** دستگاه به حالت زمان خواب تنظیم میشود در این زمان نمایشگر **sleep** روشن میشود و دستگاه کار خود را بصورت اتوماتیک با توجه به میزان کیفیت هوای محیط ادامه می دهد.



با فشردن دکمه **Timer** زمانی که دستگاه در حالت فعالیت است میتوانیم دستگاه را در زمان خاصی تنظیم کنیم تا بطور خودکار خاموش شود. با فشردن دکمه **Timer** نمایشگر روی صفحه کنترل روشن شده و تنظیم ساعت بصورت آنالوگ انجام میگردد و حداکثر میتوان تا ۸ ساعت را تنظیم نمود.



با روشن کردن دستگاه به صورت خودکار مولد تولید یون منفی، شروع به کار می نماید و نمایشگر آن نیز روشن می شود و با فشار مجدد دکمه آنیون نمایشگر آن نیز خاموش میشود و دستگاه عمل تولید آنیون در هوا را متوقف میکند.




با فشردن کلید **5s**، دستگاه ذرات ریز موجود در هوا را شناسایی می کند و نمایشگر **PM2.5** روشن می شود و همچنین این کلید زمان هشدار تعویض فیلتر را به صورت خودکار فعال می نماید و بنابر این پس از ۳۰۰۰ ساعت چراغ تعویض فیلتر روشن می شود و هشدار خواهد داد که دستگاه شما احتیاج به تعویض فیلتر دارد، پس از تعویض فیلتر، مجدداً کلید **5s** را فشار دهید.



با فشردن این دکمه عملکرد دستگاه به گونه ای تنظیم می شود تا بیشترین میزان فرمالدئید را از بین ببرد.




قبل از انجام هر گونه تعمیر و یا رسیدگی به فیلترها حتماً کابل اتصال برق را جدا نمائید. 

تمیز کردن سنسور تصفیه هوا

لطفاً سنسور تصفیه هوا را هر دو ماه یکبار تمیز نمائید و مطمئن شوید دستگاه به خوبی کار می کند. اگر شما در محیط های آلوده زندگی میکنید، لطفاً فیلتر را زودتر تمیز نمائید.

تذکر: اگر از دستگاه در محیط های مرطوب استفاده می نمائید، ممکن است بر روی سنسورها بخار گرفته شود، در نتیجه دستگاه به درستی کار ننماید. لطفاً حسگر را پاک نمائید تا مطمئن شوید که دستگاه در شرایط مناسب کار می کند.



- ورودی و خروجی دستگاه تصفیه هوا را با برس تمیز نمائید.

- درپوش حفاظتی سنسور را باز نمائید و با کمک یک گوش پاک کن مرطوب جهت تمیز کردن سنسور دهانه ورودی و خروجی هوا استفاده نمائید.



- از یک گوش پاک کن خشک جهت تمیز کردن و خشک کردن سنسور پشت درپوش اصلی استفاده نمائید و سپس درپوش را در جای خود قرار دهید.



نگهداری از فیلترها:

۱- لطفاً فیلتر اولیه دستگاه را هر دو هفته یکبار با آب شسته و قبل از قرار دادن در دستگاه خشک نمائید.



۲- زمانی که دستگاه بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کرده باشد، بصورت پیش فرض چراغ فیلتر روشن شده و دستگاه هر نیم ساعت با تولید صدای بوق زمان تعویض فیلترها را هشدار می دهد. یک روز بعد اگر در جهت تعویض فیلتر اقدامی صورت نگیرد دستگاه قفل خواهد شد که در آن صورت با فشردن کلید ON/OFF می توان آن را از حالت قفل خارج نمود.

زمانیکه دستگاه قفل شد :

۱- دستگاه را خاموش کنید و از برق جدا نمائید.

۲- فیلترها را تعویض نمائید.

۳- برای خارج کردن فیلتر مطابق شکل زیر عمل نمائید.



سوالات متداول

راهکار	عیوب
<ul style="list-style-type: none"> ممکن است دستگاه قفل شده باشد لطفاً فیلترها را تعویض کنید و سپس دستگاه را راه اندازی نمایید. 	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه شروع به کار نمیکند.
<ul style="list-style-type: none"> دستگاه روشن نیست. دستگاه در وضعیت اتوماتیک قرار دارد. بصورت خودکار زمانیکه کیفیت هوا خوب باشد به جهت جلوگیری از اتلاف انرژی دستگاه خاموش میشود. 	<ul style="list-style-type: none"> هوایی از دهانه خروجی هوا خارج نمی شود.
<ul style="list-style-type: none"> ممکن است فیلترها را در جای خود قرار نگرفته باشند، لطفاً از قرار گرفتن فیلترها در جای خود مطمئن شوید. ممکن است بر روی سنسور را بخار گرفته باشد، لطفاً سنسور را پاک نمایید. از دستگاه در محیطی متناسب با شرایط دستگاه استفاده نشده است. دستگاه در فضایی با مساحت بیشتر از ظرفیت خود قرار گرفته است. 	<ul style="list-style-type: none"> تغییری در کیفیت هوا طی کارکرد طولانی مدت دستگاه رخ نداده است.
<ul style="list-style-type: none"> فیلتر اولیه کثیف است، لطفاً آن را بشوئید. فیلتر از بسته بندی خود خارج نشده است، مطمئن شوید که تمام فیلترها از پوشش پلاستیکی خارج شده باشند. 	<ul style="list-style-type: none"> جریان هوای خروجی آهسته تر از قبل است و راندمان دستگاه پایین است.

سوالات متداول

راهکار	عیوب
<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید فیلترها را از بسته بندی خارج کرده باشید. 	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه در زمان کارکرد صدای زیادی ایجاد می نماید.
<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید که کلید ریست فیلتر را پس از تعویض فیلتر فشار داده اید 	<ul style="list-style-type: none"> فیلتر تعویض شده اما همچنان کلید تعویض فیلتر روشن است.
<ul style="list-style-type: none"> کیفیت هوا در وضعیت بسیار خوب است و نیازی به تصفیه هوا نیست. 	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه متوقف شده در حالیکه همچنان نمایشگرها و دستگاه روشن می باشد.
<ul style="list-style-type: none"> دستگاه دچار نقص فنی شده است، برای راهنمایی با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید. 	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه کار نمیکنند، نمایشگر سرعت باد روشن است، درحالیکه سایر نمایشگرها خاموش است.

OZON Air Purifier

Model	oz-602
Purification efficiency level	Class A
Applying area (1 time circulation / hr)	78 m ²
Applying area (5 time circulation / hr)	30 m ²
Rated Air Flow (m ³ / hr)	100~320
CADR (m ³ /hr)	290
Rated noise level	18~40db(a)
Rated power consumption	35 W
Power	220 V/50 HZ
Net Weight	8.5 Kg
Dimensions (W*H*D)	640 X 352 X 190
Standards CE ,CB,ROHS	GB / T18801 GB4706.1 GB4076.45

ثبت گارانتی

مشتری گرامی با سپاس از اقدام شما جهت پیوستن به خانواده بزرگ اوزون، لطفاً جهت بهره‌مندی از دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش شرکت اوزون روش ذیل را دنبال نمایید:

- ۱- لطفاً برچسب گارانتی روی کارتن محصول را با نام و مشخصات خود پر نمایید.
- ۲- در صورت مفقود و یا مخدوش شدن کارت گارانتی با واحد خدمات تماس حاصل نمایید.
- ۳- با گوشی تلفن همراه خود از برچسب عکس انداخته و برای واحد خدمات شرکت از طریق تلگرام، فکس، ایمیل و یا پست ارسال نمایید. (آدرس‌ها در ذیل ضمیمه شده است).
- ۴- در ساعات اداری تماس تأییدیه از طرف واحد خدمات با شما انجام خواهد شد.

شرایط و مفاد گارانتی

- ۱- مشتری گرامی سوابق محصول خریداری شده توسط شما از زمان ورود به کشور و در تمام مقاطع در سامانه اطلاعات شرکت اوزون تعقیب می‌شود. لطفاً جهت ثبت محصول و شماره اشتراک خود در سامانه خدمات شرکتی اوزون به راهنمای صفحه قبل توجه نمایید. بدیهی است در صورت عدم ثبت و یا ثبت دیر هنگام محصول شما در سامانه، ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش به محصول شما امکان پذیر نمی‌باشد
- ۲- محل انجام گارانتی و یا تعمیرات مرکز خدمات مشتریان شرکت اوزون می‌باشد لذا در صورتی که حمل دستگاه به مرکز خدمات توسط شرکت انجام می‌شود هزینه حمل به عهده مشتری خواهد بود
- ۳- جهت شروع به استفاده از دستگاه حتماً راهنمای استفاده را مطالعه نمایید. برای شروع بکار دستگاه فیلترها می‌بایست از بسته بندی خود خارج شوند در غیر اینصورت دستگاه شما آسیب جدی خواهد دید که قطعاً خسارات مربوطه شامل گارانتی نمی‌باشد.
- ۴- توجه داشته باشید که زمان تعویض فیلترها حدوداً سالی یکبار می‌باشد که این زمان بسته به آلودگی محیط و میزان استفاده ممکن است تغییر نماید. جهت تعویض فیلترها با مرکز خدمات شرکت اوزون تماس حاصل نمایید.

۵- لطفاً در حفظ و نگهداری فیلترها دقت لازم را مبذول نمائید. زیرا فیلترها مشمول گارانتی نمی باشند. جهت تمیز کردن فیلترها به توضیحات همین دفترچه مراجعه نمائید. در صورت آسیب دیدن فیلترها بلافاصله آن ها را تعویض نمائید، استفاده از فیلترهای آسیب دیده، دستگاه را از گارانتی خارج می کند.

• مواردی که خدمات شرکت در آن شامل گارانتی نمی باشد و هزینه های مترتبه به عهده مشتری می باشد:

- ۱- استفاده از منبع برق متفاوت با توضیحات دستگاه
- ۲- استفاده از آداپتور متفرقه بدون هماهنگی با سامانه خدمات شرکت
- ۳- اقدام به تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه
- ۴- استفاده از دستگاه، بدون باز کردن بسته بندی فیلترها
- ۵- استفاده از اتصالات برقی نامناسب و یا نوسانات برق
- ۶- قرار دادن دستگاه در معرض مواد شیمیایی
- ۷- قرار دادن دستگاه در معرض رطوبت زیاد، استفاده در حمام، سونا و...
- ۸- قرار دادن دستگاه در معرض حرارت زیاد
- ۹- ریختن زیاله و یا مواد غذایی درون دستگاه
- ۱۰- رساندن آسیب فیزیکی و یا فشار به دستگاه
- ۱۱- استفاده از فیلترهای دست ساز و یا متفرقه
- ۱۲- ریموت کنترل، باتری، فیلتر، آداپتور و سایر لوازم جانبی دارای گارانتی نمی باشند.

نام و نام خانوادگی:

نام مدل محصول: Ozon Airpurifier OZ-.....

شماره عضویت مشتری (سریال گارانتی):

شماره سریال محصول:

آدرس و تلفن تماس:

نوع سرویس انجام شده	تاریخ سرویس
..... ۱-
..... ۲-
..... ۳-
..... ۴-
..... ۵-
..... ۶-
..... ۷-
..... ۸-
..... ۹-
..... ۱۰-

تلگرام واحد فروش: ۰۹۲۱-۸۱۳۵۷۴۱
 واحد فروش: ۸۸۶۲۲۸۳۶-۹
 آدرس اینستاگرام: ozon.ir

تلگرام واحد خدمات پس از فروش: ۰۹۱۰-۱۵۰۳۸۶۵
 واحد خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۸۰۴۹۶۰۱, ۰۲۱-۸۸۰۴۹۵۲۷
 آدرس سایت: www.ozon.co.ir

OZON

Advanced Air Purifying System

WWW.OZON.CO.IR

Reproduction of this manual, in whole or in part, by any means, is prohibited.
© 2015 OZON All Rights Reserved



در زمان طراحی محصول برای شما، محیط زیست همیشه اولین دغدغه ما بوده است. بسته بندی محصول شما از مواد قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست ساخته شده اما گماکان نیازمند دقت نظر بیشتری در بازیافت می باشد. لطفاً هنگام باز کردن بسته بندی، مواد پلاستیکی را بصورت مجزا و تفکیک شده قرار دهید و به نزدیک ترین محل بازیافت ارسال نمایید. در صورت نیاز دفتر مرکزی شرکت اوزون شما را در نحوه ارسال به بازیافت راهنمایی خواهد نمود. با هم زمین را به مکانی پاک تر تبدیل خواهیم کرد.